

取付説明書

チャージスピード


ドアミラーウインカー DWS-1S



チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

内容品	ランプASSY 右側	1個	<input type="checkbox"/>
	ランプASSY 左側	1個	<input type="checkbox"/>
	保証書	1枚	<input type="checkbox"/>

- (1) 作業を始める前にバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- (2) サービスマニュアル等に従ってドアミラーのカバーを外して下さい。
- (3) ランプ部は2箇所のネジで固定されていますのでネジを外しコネクタを外します。
ドアミラーウインカーを外したネジを使用して固定して下さい。
- (4) 車両側のコネクタとドアミラーウインカー側のコネクタを接続します。
※ランプの裏側より出ている白線を任意の箇所(常時点灯、スモール時ON等)に配線する事によりLED(白色)を点灯させる事が出来ます。
常時点灯、スモール時ON=ドアミラー部から車両のオプションコネクタまで配線が必要になります。
配線を通す為に、ドアミラー本体の脱着と分解、ドアの内張りを外しての作業が必要になります。
写真は左側です。

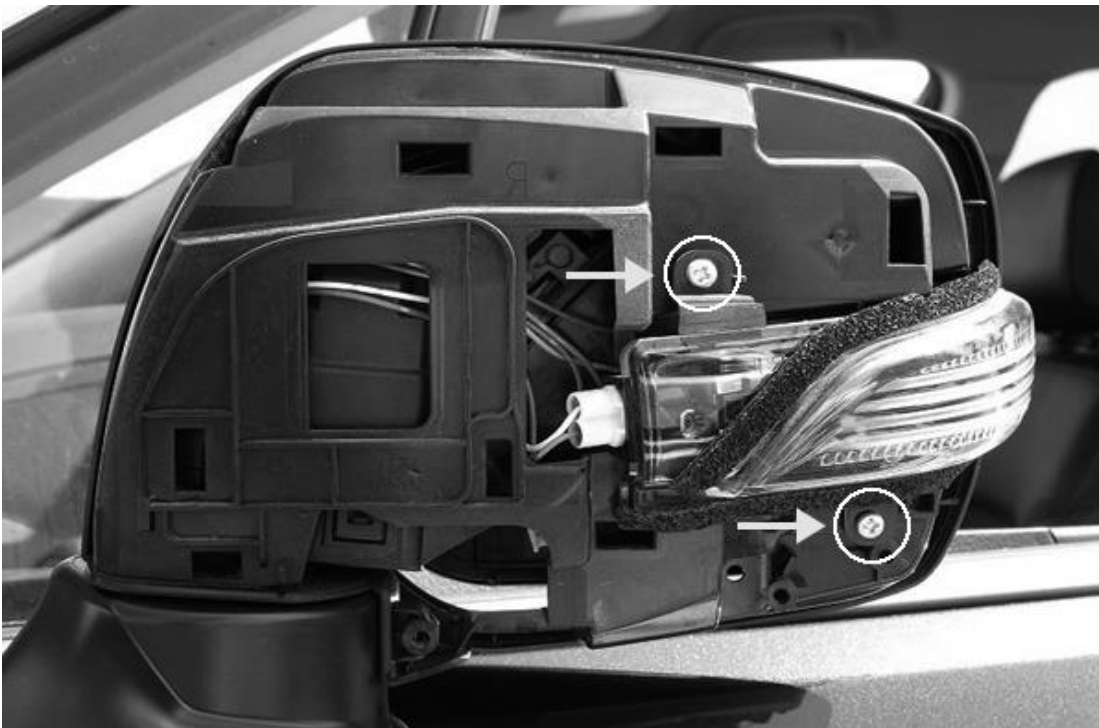

- (5) バッテリーのマイナス端子を取付けます。点灯確認をして下さい。
- (6) カバーは取外した逆の手順で取付けて下さい。
右側も同様に作業、接続して下さい。
- (7) バッテリーのマイナス端子を取外して作業を行っていますので、計器類の再設定が必要になる場合もあります。
- (8) 取付けが完了しましたら確実に固定されているか最終確認を行って下さい。